



APPLICATORI PER LAMINAZIONE CONTINUA

GAMMA DI TESTINE FISSE
E REGOLABILI

SUPERIAMO I LIMITI DEL SETTORE

AFFIDABILITÀ
DURATA
FLESSIBILITÀ

DISEGNO INTELLIGENTE

- Miglioramento della distribuzione dell'adesivo
- Sistema a regolazione meccanica
- Riduzione dei costi di manutenzione e ricambi

EFFICIENZA TERMICA

- Distribuzione delle resistenze più efficiente
- Controllo della temperatura indipendente
- Distribuzione più omogenea



WIDE RANGE

- Grande varietà di larghezze di laminazione
- Configurabilità: posizione, geometria, regolazione, ecc.
- Grande varietà di complementi aggiuntivi
- Specializzazione per settore industriale



FLESSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE

Per risolvere qualsiasi necessità industriale

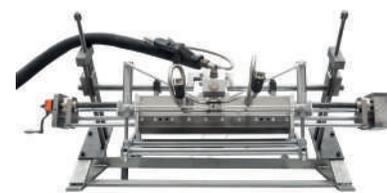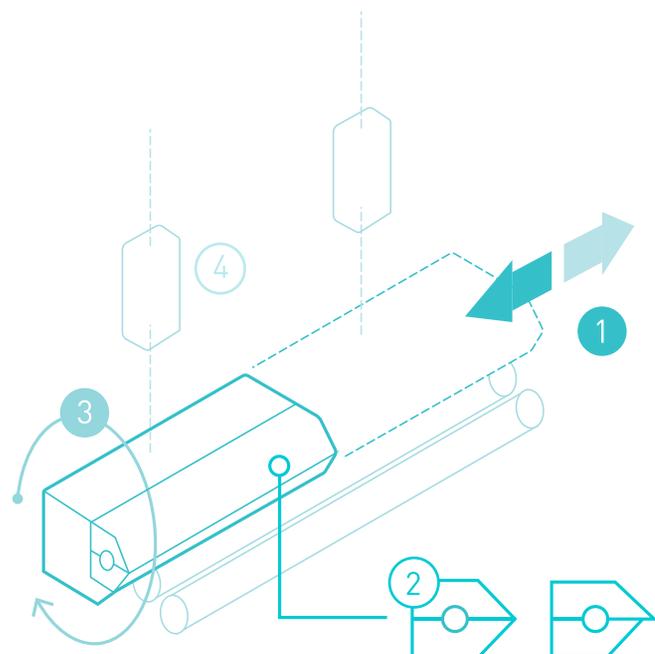

Testina de 350 mm con rulli di pressione del substrato. Sistema d'integrazione (supporto e cilindri).

- 1. AMPLIA GAMMA - VERSATILITÀ
- 2. GEOMETRIA DELL'ELEMENTO DI LAMINAZIONE
- 3. POSIZIONE DELLA TESTINA
- 4. OPZIONI - SISTEMA D'INTEGRAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza di laminazione	Corpo (Misura A): 0-200; 0-350; 0-550; 100-900; 100-1200; Corpo (Misura B): 300-1400; 500-1700; 1000-2000; 1200-2300; 1300-2600; 1500-3000
Optima velocità de laminazione*	Versione SLOT: 5÷40m /min Versione con asta motorizzata: 20÷60m /min
Grammatura di laminazione	Min: 10÷13 g/m ² (a seconda dell'adesivo) Max: ~200 g/m ² * (a seconda dell'adesivo)
Tolleranza di precisione durante la laminazione	Fino a 40 g/m ² : ± 2 g/m ² Al di sopra di 41 g/m ² : ±5%; (con viscosità di 50 mPa.s)
Intervallo delle viscosità	1.500 - 70.000 mPa.s
Pressione operativa	6 bar
Intervallo di temperature	40°C ÷230°C (standard 200 °C)
Connessione elettrica	LN 230V 50/60Hz +PE
Controllo della temperatura dell'applicatore	RTD ±0.5°C (±1 °F)Pt100/Ni120
N. ingressi	2 ingressi di adesivo a partire da 1700 mm
Tipi di adesivo compatibili	PSA, PUR-HM, EVA, APAO, CoPA e Copoliestere
Tipi di substrato compatibili	Carta, PP, Al, PVC, HPL, PET, TNT, tessuto, schiuma
Sistema di filtraggio	Maglia 50/100/200 (standard), incorporato
Versioni	> Fissa (con asta motorizzata e lamina pattern di laminazione) > Regolabile - Standard (da 0 a 350 mm)

*Per altra velocità, consultare la nostra filiale de zona