



STARBI 4 ou 6 canaux



STARBI 2 canaux

CONTRÔLEUR DE TIRS STARBI

GLUING SOLUTIONS

Programmeur de tirs (patrons) pour applications de hot-melt et colle à froid à vitesse variable jusqu'à 600 mètres/minute.

Écran tactile de 7" doté d'un menu intuitif qui s'adapte de façon optimale aux besoins de l'utilisateur.

Programmation de jusqu'à 6 applicateurs (avec connexion double de sortie) et jusqu'à 8 tracés par patron.

Puissance de sortie élevée par canal (par paire de sorties).

Contrôle selon le temps ou la distance pour trois types d'applications : produit standard, produit variable ou produit répétitif.

Mot de passe de sécurité pour les données stockées.


Possibilité de sauvegarde ou mise à jour de logiciel par connexion USB.

Toutes les entrées/sorties avec connecteurs anti-erreur (versions 4 et 6 canaux).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	100-264 V / 47-63 Hz
Puissance	jusqu'à 25 W/canal (par paire de sorties)
Tension de sortie canaux	24 VCC
Écran	Tactile 7"
Sortie 0-10 V (sans isolation)	24 VCC (alimentation) ; 0 à 10 VCC (signal)
Sortie 0-10 V (isolée)	0 à 10 VCC (signal)
Photocellule/codeur	24 VCC (alimentation) ; 24 VCC sortie PNP (signal)
Nombre de canaux	2, 4 ou 6
Nombre d'applicateurs par canal	2
Nombre de lignes par canal	8 (pointage individuel)
Nombre de photocellules	jusqu'à 6 (selon nombre de canaux)
Nombre de codeur/entrée 0-10 V	1/1
Nombre d'inhibition de canaux	1
Vitesse maximale de machine principale	600 m/min
Vitesse minimale d'application	Programmable
Marge de programmation (codeur)	1-6550,0 mm
Marge de programmation (temps)	1-6550,0 ms
Tolérance de programmation	± 0,1
Langues de base	Allemand, espagnol, français, anglais, italien et portugais
Communications (en option)	Modbus / Profibus
Connexion USB	Pour sauvegarde et mise à jour de logiciel (applicationWindows)

DIMENSIONS (*)

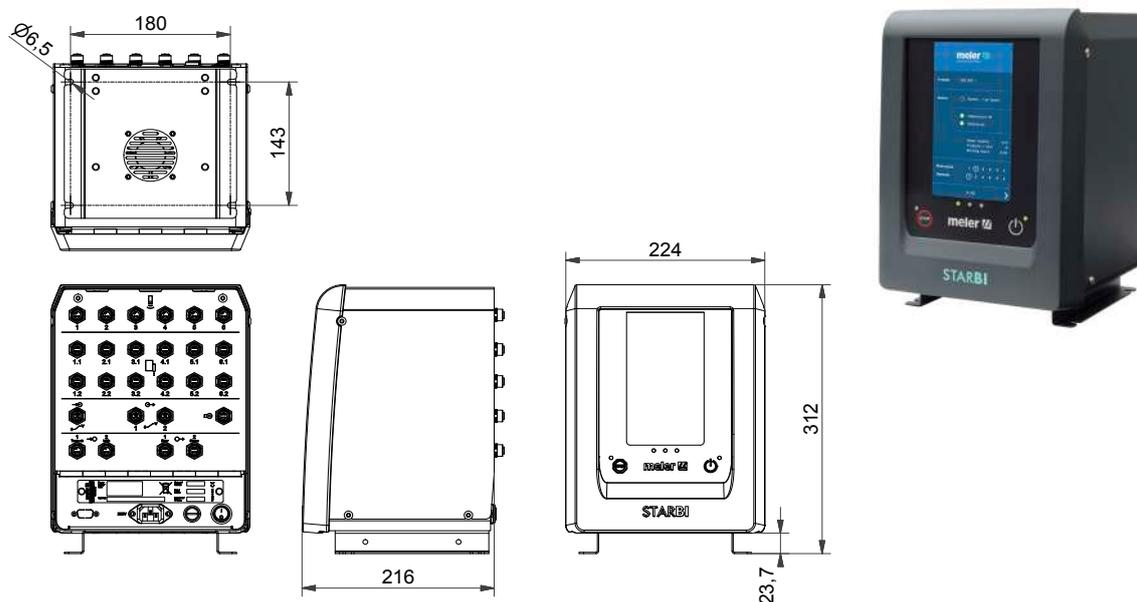

(*) Pour STARBI à 4 ou 6 canaux. Pour STARBI à 2 canaux et autres accessoires de fixation, consulter.

Pour plus d'informations, contactez votre délégation Focke Meler le plus proche:

meler 

Focke Meler Gluing Solutions, S. A.
 Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
 E-31160 Orkoien - Navarra - Spain
 Phone: +34 948 351 110
 Fax: +34 948 351 130
 info@meler.eu - www.meler.eu

A Focke Group Company

