



STARBI 4 o 6 canali



STARBI 2 canali

CONTROLORE DI GETTI STARBI

GLUING SOLUTIONS

Programmatore di getti (modelli) per applicazioni di hot-melt e colla fredda a velocità variabile fino a 600 metri/minuto.

Schermo tattile da 7" con menu intuitivo che si adatta in modo ottimale alle necessità dell'utilizzatore.

Programmazione di un massimo di 6 applicatori (con connessione a doppia uscita) e fino a 8 tracce per modello.

Alta potenza di uscita per canale (per paio di uscite).

Controllo per tempo o distanza per tre tipi di applicazione: prodotto standard, prodotto variabile o prodotto ripetitivo.

Password di sicurezza per i dati memorizzati.


Possibilità di backup o aggiornamento del software mediante connessione USB.

Tutti gli ingressi/uscite con connettori anti errore (versioni da 4 e 6 canali).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	100-264 V / 47-63 Hz
Potenza	Fino a 25 W/canale (per paio di uscite)
Tensione di uscita canali	24 VDC
Schermo	Tattile da 7"
Uscita 0-10V (non isolata)	24 VDC (alimentazione); da 0 a 10 VDC (segnale)
Uscita 0-10V (isolata)	Da 0 a 10 VDC (segnale)
Fotocellula/encoder	24 VDC (alimentazione); 24 VDC uscita PNP (segnale)
Numero di canali	2, 4 o 6
Numero di Applicatori per Canale	2
Numero di Linee per Canale	8 (stippling individuale)
Numero di Fotocellule	Fino a 6 (a seconda del numero di canali)
Numero di Encoder/Entrata 0-10 V	1/1
Numero di Inibizione dei Canali	1
Velocità massima della macchina principale	600 m/min
Velocità minima di applicazione	Programmabile
Margine di programmazione (encoder)	1-6550,0 mm
Margine di programmazione (tempi)	1-6550,0 ms
Tolleranza di programmazione	±0,1
Lingue di base	Tedesco, spagnolo, francese, inglese, italiano e portoghese
Comunicazioni (opzionali)	Modbus / Profibus
Connessione USB	Per backup e aggiornamento del software (Windows app)

DIMENSIONI (*)

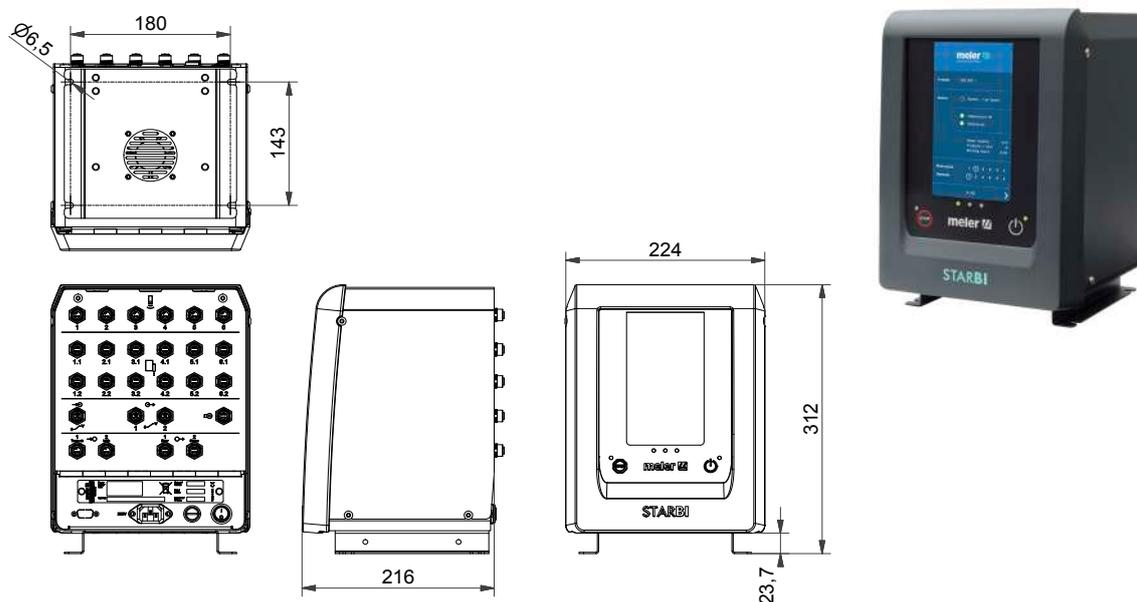

(*) Per STARBI da 4 o 6 canali. Per STARBI da 2 canali e altri accessori di fissaggio, consultare.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla delegazione Focke Meler più vicina:

meler 

Focke Meler Gluing Solutions, S. A.

Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
E-31160 Orkoien - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
Fax: +34 948 351 130
info@meler.eu - www.meler.eu

A Focke Group Company

CE

