

Controllo velocità mediante scheda di pompaggio integrata

Comandi facili da usare per il controllo di temperatura

Sensore di livello basso dell'adesivo (opzionale)

Deumidificatore d'aria (opzionale)

Coperchio ermetico con rilevamento apertura



Valvola di sfiato che facilita la manutenzione

B4 VS PUR

SERIE B4

Per consumi medio-bassi
Controllo elettronico semplice
Disponibile per Pt100 o Ni120
Controllo totale del motore

Meler B4 VS PUR è una unità di fusione per adesivi reattivi adatta a consumi medio-bassi.

Portata variabile

La portata di questa apparecchiatura ha un ampio campo di regolazione manuale e automatica e può essere impostata regolando la velocità del motore della pompa, da 0-100 giri/min.

Controllo elettronico

B4 controlla con precisione le temperature in un campo compreso tra 40 e 200 gradi. Il suo sistema di sicurezza controlla:

- La rottura del sensore di temperatura e di surriscaldamento
- La presenza di eventuali anomalie del sistema di applicazione
- La comunicazione con la macchina principale al raggiungimento delle temperature di tutti gli elementi selezionati.

Il sistema di controllo B4 VS PUR contiene un temporizzatore giornaliero/settimanale di avviamento e arresto automatico.

Collegamento dei tubi

B4 è dotato di raccordi per il gruppo tubo-applicatore. I raccordi idraulici sono conformi allo standard industriale 9/16 18 UNF.

Capacità di carico

Questa unità di fusione può gestire blocchi di PUR fino a 3 kg. Una volta caricata l'apparecchiatura, grazie al coperchio ermetico e ad un sistema di iniezione di gas esente da umidità, l'adesivo rimane protetto.

Grazie alla sua costruzione, B4 VS PUR è facile da pulire e manutentare.




CARATTERISTICHE TECNICHE

Volumen del serbatoio.....	4 litri
Volumen massimo ammissibile del blocco.....	Blocchi di Ø130mm e fino al 165mm di altezza
Capacità massima di pompaggio.....	Da 1,2 l/h (10giri/min) a 12 l/h (100giri/min)
Capacità massima di fusione.....	6 kg/h
Numero di uscite	2
Velocità della pompa.....	0-100 rpm (consigliato da 10 a 80 rpm)
Numero di pompe.....	1 (2cc/giro)
Campo temperature.....	40 a 200 °C
Controllo temperature.....	RTD ±0,5 °C (±1°F)
Tipo sensore di temperatura.....	Pt100 o Ni120
Pressione massima di esercizio.....	80 bar (1160 psi)
Potenza massima di installazione (a 230VAC)....	3.680 W (16A)
Requisiti elettrici.....	LN ~ 230VAC 50/60 Hz + PE
Raccordi idraulici.....	9/16 18 UNF
Funzioni esterne.....	Temperatura OK, Attivazione standby, Avvio del motore, Valore prefissato della velocità del motore e Uscita errori en scheda di pompaggio
Dimensini (LxAxH).....	600 x 320 x 354
Peso.....	51,5 kg

Opzioni

- A.** Attivazione del motore con applicatore manuale (SW)
- B.** Sensore di basso livello con segnale
- C.** Caricatore di granuli

DIMENSIONI

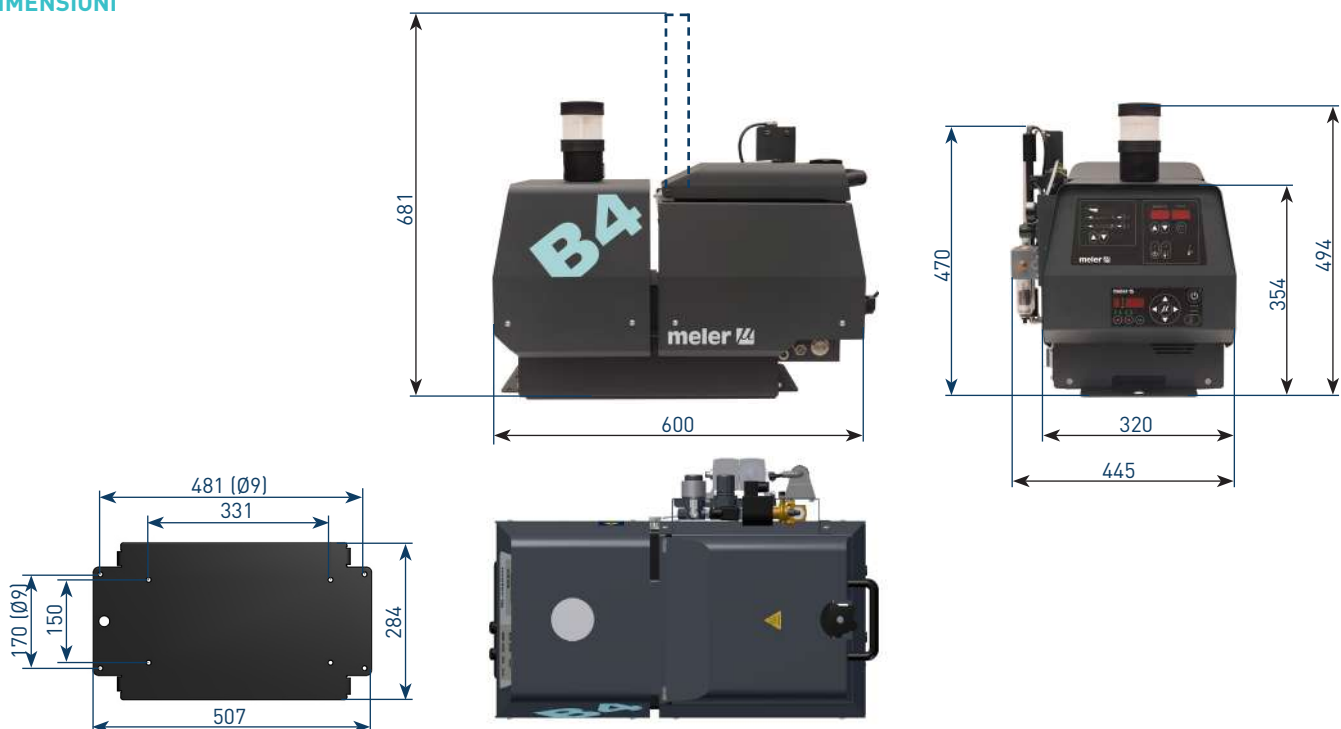

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla delegazione Focke Meler più vicina:

meler 

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.

Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
E-31160 Orkoien - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
Fax: +34 948 351 130
info@meler.eu - www.meler.eu

A Focke Group Company

CE

